



BIOCHIM
INDUSTRIE

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE UNIVERSEL

BCB 120

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com

Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr

SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

PRIMAIRE UNIVERSEL est une émulsion de résine synthétique permettant une excellente adhérence des mortiers, enduits et bétons sur tous les supports usuels du bâtiment.

PRIMAIRE UNIVERSEL augmente l'adhérence et la plasticité des mortiers. Les résistances mécaniques et à l'abrasion sont renforcées.

PRIMAIRE UNIVERSEL Diminue le retrait. Amélioration de l'imperméabilisation.

UNIVERSEL augmente la thixotropie des bétons et mortiers.

PRIMAIRE UNIVERSEL permet la réparation des épaufrures.

PRIMAIRE UNIVERSEL est utilisable pour la réalisation d'enduit mince sur béton lisse.

Applications

PRIMAIRE UNIVERSEL peut être utilisé dans de nombreux domaines d'application.

- Enduits et chapes
- Plancher chauffant
- Barbotines d'accrochage, enduits imperméables, réservoirs, enduits de piscine,
- Chapes haute résistance à l'usure même en milieu humide
- Ragréages et réparations
- Réparation d'épaufrures, réparation ponctuelle de dallage.
- Reprises de bétonnage

Mode d'emploi

Le mode d'emploi et le dosage varient selon les travaux à effectuer.

En général procéder de la manière suivante :

Utiliser uniquement des sables de rivière propres.

Appliquer sur des supports sains exempts de corps gras et de poussière.

Utiliser **PRIMAIRE UNIVERSEL** en solution à raison de 1 volume de **PRIMAIRE UNIVERSEL** pour 2 volumes d'eau

- Chapes minces, réparations et reprise de bétonnage

Incorporer **PRIMAIRE UNIVERSEL** à l'eau de gâchage à raison de 2 à 4 litres pour 35 kg de ciment.

- Enduits

Incorporer **PRIMAIRE UNIVERSEL** à l'eau de gâchage à raison de 0,5 litre à 1 litre pour 35 kg de liants.

- En primaire par pulvérisation 0.2 à 0.4 lit m² suivant porosité

Informations spécifiques

Densité : 1
Extrait sec : 30 % +-1


Liquide blanc laiteux

Grand pouvoir d'adhérence même sur fond humide

Non corrosif ni toxique

Ininflammable

STOCKER A L'ABRI DU GEL

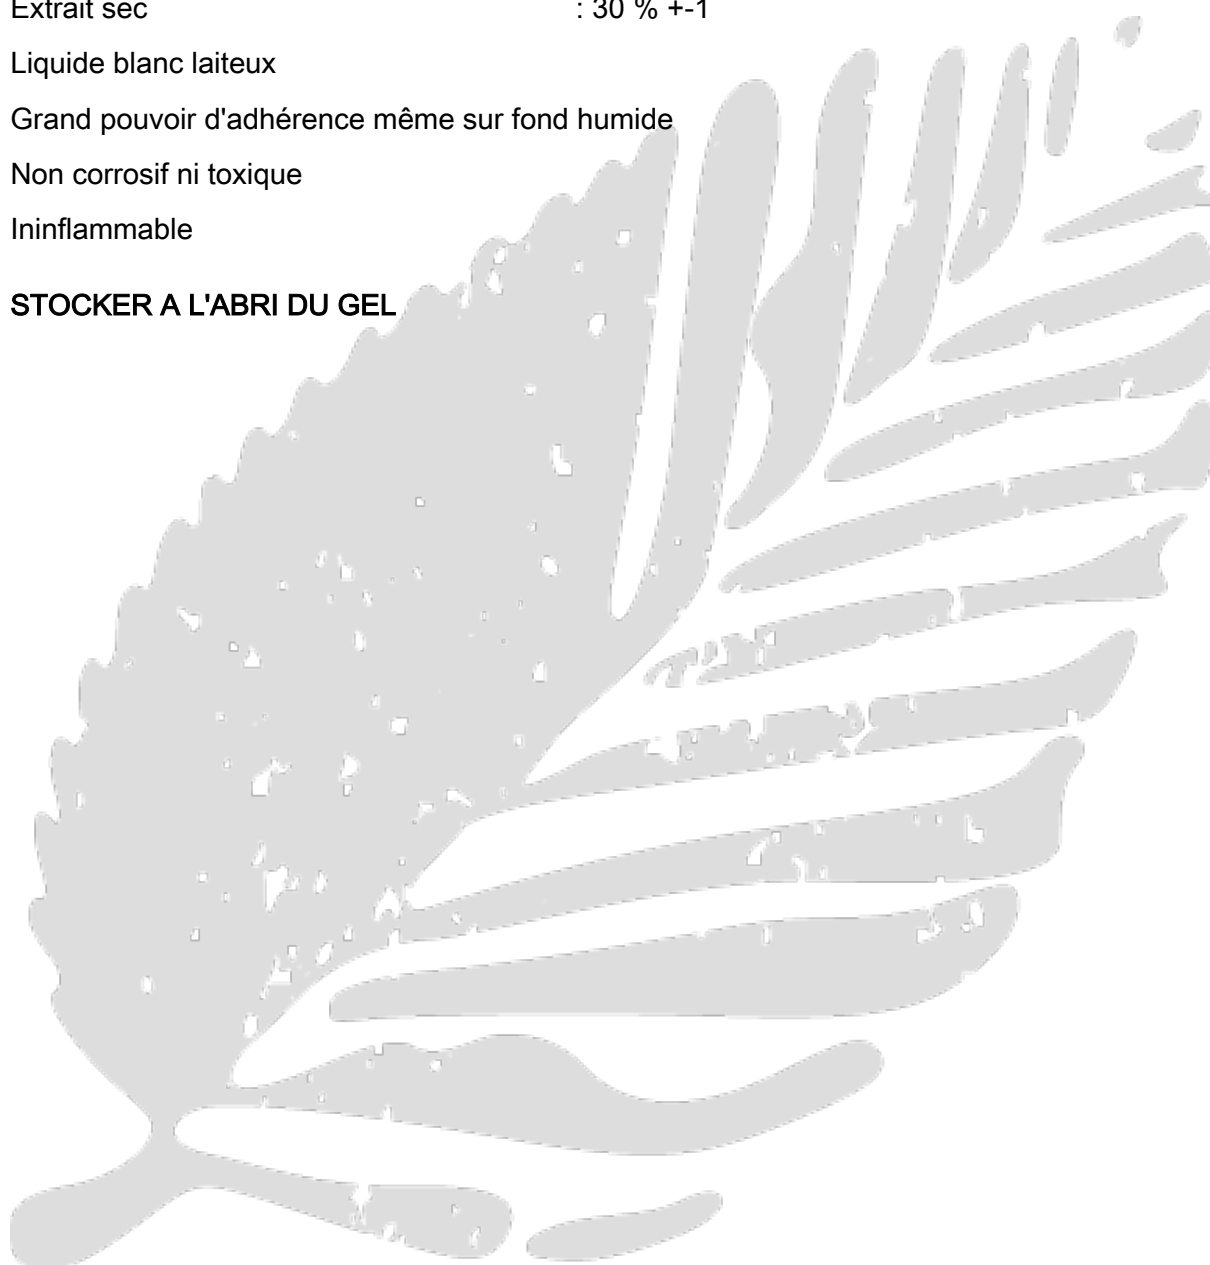

Date : le 27/08/2018

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

