


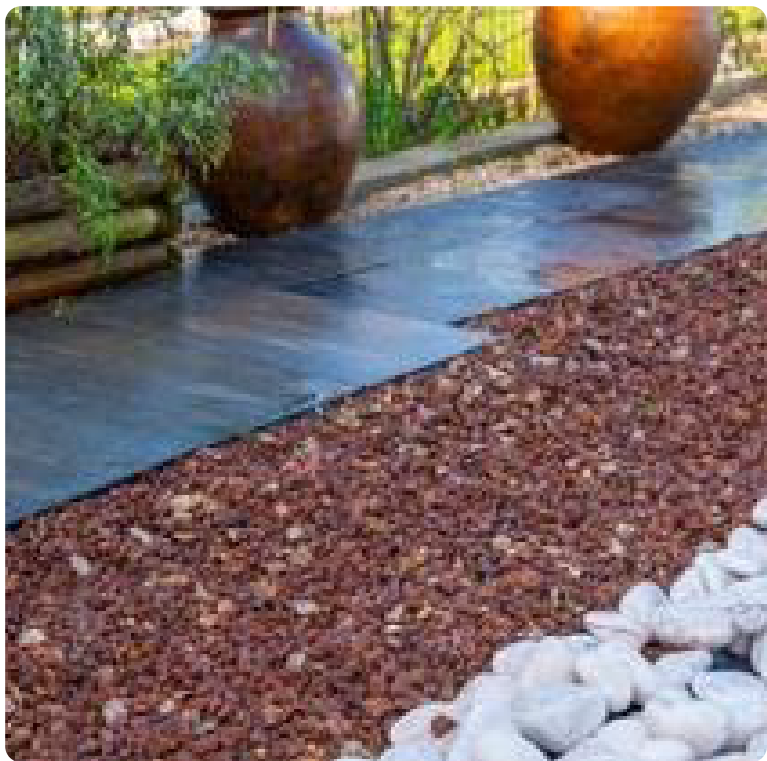

GRAVELOCK

Fixateur Gravier

Format : 5 Litres

Lot n° : 120081025

DLU : 11.2027

UFI : P78Y-Y852-G00X-63DV

Conseils d'utilisation :

Utiliser GRAVELOCK en pulvérisation

Appliquer sur la zone à traiter de façon homogène

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées

Consommation : 0,5 L / m²

Temps de séchage : 2h à 10h (au-delà de 15°C, sans pluie)

Rinçage des outils à l'eau

Conseils d'application :

Appliquer par temps sec et ensoleillé

Support propre et sans poussière

Agiter avant emploi

Stockage à l'abri du gel

Un léger jaunissement peut apparaître



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques