


Fiche Technique

BCB 146

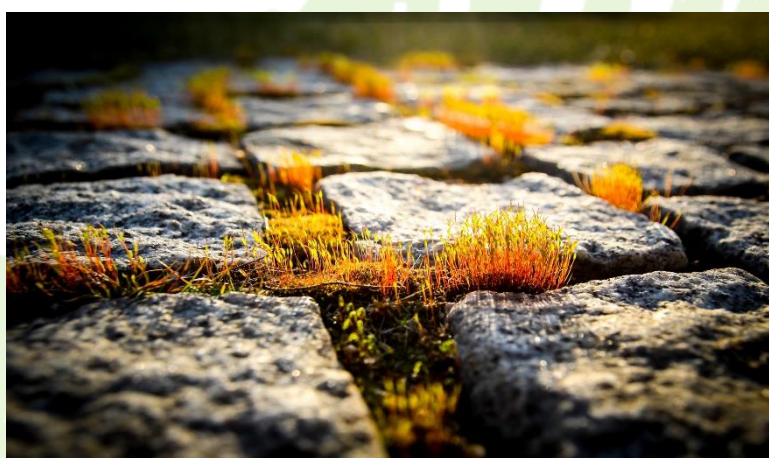

Action Principale

**DETRUIT LES ALGUES, LES LICHENS ET LES
CHAMPIGNONS**

**ASSAINISSANT DECONTAMINANT TOITURES, TERRASSES
PRODUIT PRET A L'EMPLOI**

Propriétés

BCB 146 est formulé à partir d'un fongicide : sels d'ammonium quaternaire en solution aqueuse, produit biodégradable selon les normes en vigueur. Son efficacité est reconnue depuis de nombreuses années par les professionnels du bâtiment. **BCB 146** a une action lente qui permet une destruction totale des végétaux parasites qui sont détruits en quelques jours, leur décomposition est éliminée progressivement par les pluies et les vents.

BCB 146 n'agresse pas les supports, comparé à certains produits chlorés qui agissent immédiatement en attaquant violemment les supports.

Applications

BCB 146 est liquide incolore utilisé pour détruire le développement des lichens, des algues, des champignons microscopiques et des moisissures. **BCB 146** peut être appliqué toute l'année à l'exception des périodes de gel et par vent supérieur à 3 Beaufort (19km/h).

BCB 146 s'applique sur tous les supports attaqués par les lichens, les algues microscopiques et les pollutions atmosphériques : tuiles en terre cuite, tuile en béton, ardoises, lauzes, toitures en fibrociment, shingles, pierres naturelles, pierres reconstituées, travertin, mignonettes, cailloux lavés, revêtement plastique épais, enduit de façades, façades peintes, enrobés noirs ou colorés, terrains de tennis, pavés autobloquants, sols en bétons décoratifs...

Lors de l'application de **BCB 146** il est fortement conseillé de protéger les végétaux.

BCB 146 peut être utilisé en intérieur pour la décontamination des supports avant peinture avec ou sans rinçage. Il est important de se protéger lors de l'application du produit, gants, masque, lunettes.

Mode d'emploi

Effectuer un brossage ou balayage des surfaces à traiter de façon à favoriser la pénétration du produit dans le support.

BCB 146 s'emploie pur, sur support sec par pulvérisation, l'application peut être effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable manuel ou d'un groupe autonome de pulvérisation. La consommation varie en fonction des toitures et de leur contamination, généralement pour un traitement efficace nous conseillons de l'utiliser à raison de 1 litre pour 5 m². **BCB 146** ne nécessite pas de rinçage, bien que l'effet de destruction des algues et lichens soit quasi immédiate, les résultats ne seront visibles au bout de quelques temps

grâce à la combinaison de l'action du vent de la pluie et du soleil. Une hydrofugation avec notre hydrofuge **HYDROTOIT 195** ou **HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140** assure une protection durable dans le temps.

Informations spécifiques

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. - Règlement (UE) n° 528/2012 sur les biocides

BCB 146 doit être appliqué par des températures comprises entre 5° et 35°C.

BCB 146 ne doit pas être appliqué par temps de pluie ou risque de pluie dans les 6 heures qui suivent l'application.

BCB 146 peut être utilisé en intérieur sans rinçage avant peinture

BCB 146 existe également en formule concentrée.

BCB 146 est un produit à usage professionnel.

BCB 146 bénéficie d'une assurance de responsabilité civile.

Méthode d'application	Consommation	Température d'utilisation	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 5 m ²	Température du support entre 5°C et 35°C	6 heures sans pluie

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré

Nettoyage du matériel : à l'eau

Couleur : incolore

Conditionnement 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 220L, 1000L



Précautions d'emploi

Attention



H315 - Provoque une irritation cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321 - Traitement spécifique (voir informations sur cette étiquette)

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

P391 - Recueillir le produit répandu.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé

Type de produit (Biocide) TP2- Algicide pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

Type de produit (Biocide) TP10 : Produits curatifs pour la protection des toitures, murs et façades.

Nom :Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides N° CE : 939-350-2 CAS #68424-85-1 Quantité : 25 g/kg

Contient : - Désinfectants

Date : le 21/01/2020

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.